

MANIGLIA INOX CON SALISCENDI DOCCIA SERIE LEONARDO

handrail with sliding rail shower
 manilla con ducha sube y baja

cm

LEO-X032/XX 60x120

LEO-X032SDF/XX* 60x120 * senza doccia e flex

RAL 9016 bianco antibatt.	RAL 5002 blu	RAL 3002 rosso	RAL 6034 turchese	RAL 1018 giallo	RAL 2004 arancio	RAL 6018 verde
---------------------------------	-----------------	-------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-------------------



RAL 6019 verde chiaro	inox lucido/ nero opaco	inox lucido/ bianco opaco	inox lucido	nero opaco/ inox lucido	bianco opaco/ inox lucido
-----------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------	----------------------------	------------------------------



nero lucido	nero opaco	bianco opaco
----------------	---------------	-----------------




testo di capitolato:

maniglia e di sicurezza con verticale laterale universale dx/sx, funzioni saliscendi doccia, tubo Ø32 in acciaio inox 304, lucidato e/o rivestito con materiale antiusura, doccia a getto, tubo flessibile, vite svasata di unione Ø10, piattelli per fissaggio a parete in nylon o acciaio inox, a 6 fori, rosoni acciaio inox funzione "antivandalò". Capacità di carico 150 kg.

safety handrail with polished stainless steel sliding rail shower, consisting of cursor, hand shower, flex hose, jack screw Ø10, 6 holes stainless steel or nylon disks for fixing to wall, antitheft function stainless steel rosettes. Capacity 150 kg. Goman type.

Il maniglione deve essere montato in modo che il lato superiore della parte orizzontale venga a trovarsi a 80 cm. dal pavimento.

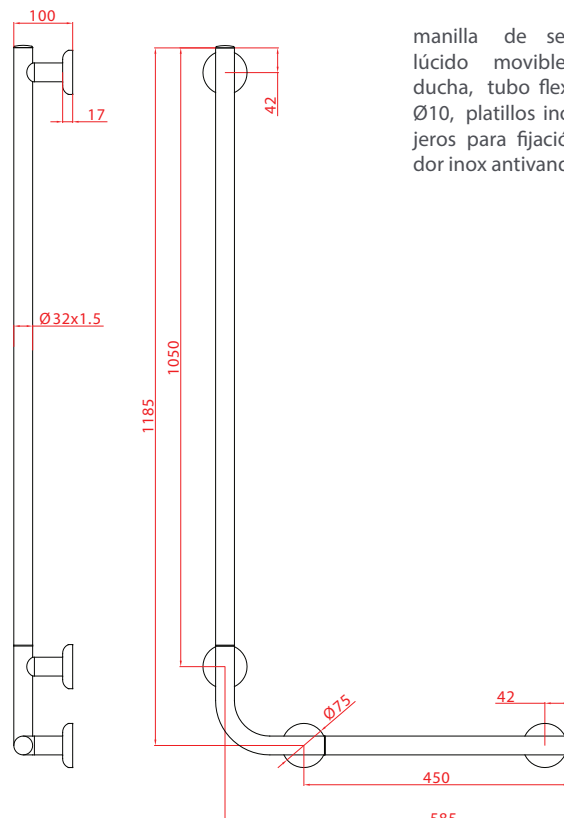

manilla de seguridad con rociador lúcido movable, completa de cursor, ducha, tubo flexible, constituida tornillo Ø10, platillos inox 304 o nylon con 6 agujeros para fijación a la pared, embellecedor inox antivandàlico. 150 Kg de carga.