



## PARETE/PAVIMENTO CON RINFORZO UNIVERSALE DX/SX

wall-to-floor supporting bar with left-right universal prop  
pared/suelo con refuerzo universal dcha/izda



RIVESTIMENTO  
STANDARD  
ANTIBATTERICO  
ZB01/01

RIVESTIMENTO  
NYLON-RILSAN **cm**  
N-ZB01 80x80

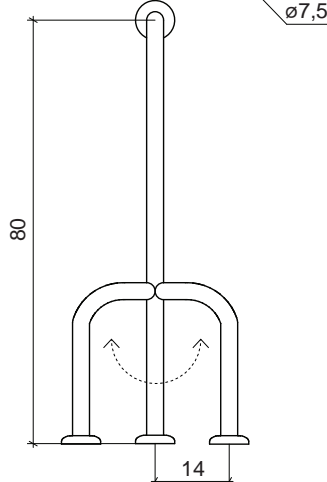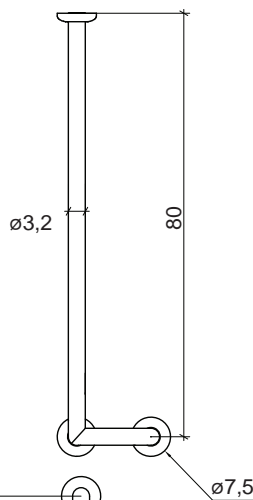

### testo di capitolato:

**barra parete/pavimento di sicurezza con rinforzo di portata orientabile dx o sx**, costituita da 2 pezzi, con giunzioni a perno filettato in acciaio, tubo Ø 32, **in acciaio con trattamento anticorrosione, rivestita** con materiale **antiusura**, completa di: vite svasata di unione Ø 10, piattelli per fissaggio a parete/pavimento in nylon o acciaio inox, a 6 fori, rosoni acciaio inox funzione "antivandalo". Capacità di carico 150 kg.  
**misura 80x80 cm Tipo Goman codice ...**

### prescripciones:

**barra fija con fijación pared/suelo y refuerzo universal izdo/dcho** constituida por dos pedazo, con juntas en nylon, realizada **en acero con tratamiento anticorrosión**, tubo Ø 32, refuerzo intermedio, revestida con material **antiusura**, **nylon** (poliamida 11), completa de: tornillo Ø 10, platillo inox 304 o nylon con 6 agujeros, para fijación a la pared, embellecedor inox antivandálico. 150 Kg de carga.  
**medida 80x80 cm Tipo Goman código ...**

### specifications:

**wall-to-floor supporting bar with left/right adjustable prop**, constituted by two pieces, with nylon joints, **realized in steel with anticorrosión treatment**, tube Ø 32, treated with antiusury material, consisting of: screw Ø 10, 6 holes stainless steel or nylon disks for fixing to wall, antitheft function stainless steel rosette. Capacity 150 kg.  
**measure 80x80 cm Goman Type code ...**

