

## CORRIMANO VERTICALE CON FISSAGGIO PARETE/PAVIMENTO

vertical handrail fixed to wall and floor


pasamanos vertical con fijación a pared/suelo



RIVESTIMENTO  
STANDARD  
ANTIBATTERICO  
**ZV02/01**

RIVESTIMENTO  
NYLON-RILSAN  
**N-ZV02**

**cm**  
160

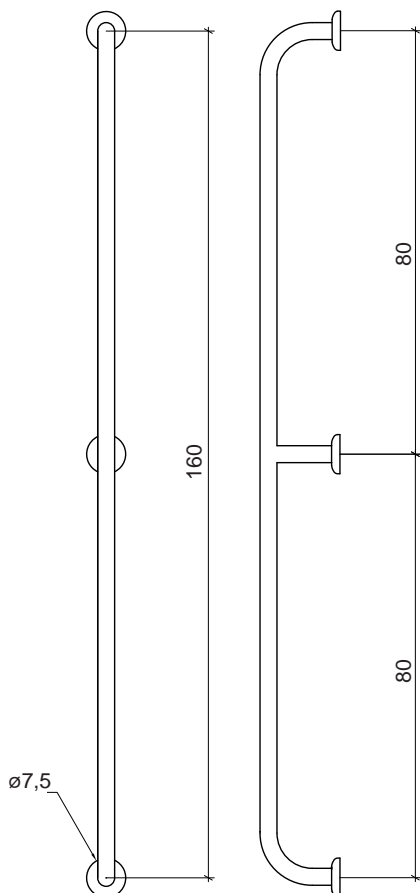

### testo di capitolato:

**corrimano di sicurezza verticale con fissaggio parete**, costituito da un solo pezzo, senza giunzioni, realizzato **in acciaio con trattamento anticorrosione**, tubo Ø 32, **rivestito** con materiale **antiusura**, con rinforzo di portata, completo di: vite svastata di unione Ø 10, piattelli per fissaggio a parete/pavimento in nylon o acciaio inox, a 6 fori, rosoni acciaio inox funzione "antivandalo". Capacità di carico 150 kg a norma UNI-CNR 10021/85 - 10011/85. **misura 160 cm Tipo Goman codice ...**



### specifications:

**safety vertical handrail, from wall**, constituted by a single piece, without joints, realized **in steel with anticorrosion treatment**, tube Ø 32, treated with antiusury material, with central prop, consisting of: screw Ø10, 6 holes stainless steel or nylon disks for fixing to wall, antitheft function stainless steel rosette. Capacity 150 kg in respect of UNI-CNR 10021/85 - 10011/85. **measure 160 cm Goman Type code ...**

### prescripciones:

**pasamanos vertical de seguridad, con fijación a pared** constituido por una sola pieza, sin juntas, realizado **en acero con tratamiento anticorrosión**, tubo Ø 32, revestido con material **antiusura**, con refuerzo central, completo de: tornillo Ø 10, platillo inox 304 o nylon con 6 agujeros, para fijación a la pared, embellecedor inox antivandálico. 150 Kg de carga a norma UNI-CNR 10021/85 - 10011/85. **medida 160 cm Tipo Goman código ...**

