Goman S.r.l. - Via Maestri del lavoro, 8
46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Italy
Tel. +39 0376 671780 - Fax +39 0376 671286
www.goman.it - e-mail: info@goman.it

Management System ISO 9001:2015
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105028500

MANIGLIA A T CON SALISCENDI VERTICALE POSIZIONABILE
SERIE LEONARDO DELUXE INOX

t-handle with positionable vertical rail
leonardo deluxe stainless steel series

	cm	Kg
LEX-X12050SDF/XX	50x120	3,0

categoria DPB

10 YEARS GUARANTEE

nero opaco RAL 9005	bianco opaco RAL 9016	bianco opaco RAL 9016/ cromo	nero opaco RAL 9005/ cromo	bianco lucido RAL 9016/ cromo	altri colori RAL	inox satinato	inox cromo
08	09	30	31	37	99	91	94

testo di capitolato:
maniglione orizzontale di sicurezza da mm 500 con verticale con funzione di saliscendi doccia da 1200 mm, realizzato in tubo Ø32x1,5 mm di acciaio inox aisi304, rivestito con materiale antiusura epossipoliestere (colori 08, 09, 30, 31 e 37: con proprietà antibatteriche dei sali d'argento bio-goman) e/o rivestimento galvanico, vite svasata di unione ø10, piattelli per fissaggio a parete in acciaio inox, a 6 fori, rosoni acciaio inox funzione "antivandalo" cromati. complementi cromati. DPB-Dispositivo Protezione Bagno, garanzia 10 anni, progettato secondo requisiti UE sicurezza prodotto, conforme norma UNI EN ISO 21856 e DM 236 del 14/06/89. Capacità di carico 150 kg. TÜV tested. dimensione mm. 500(l) x 1200(h) x 87(p).
tipo Goman Leonardo deluxe codice LEX-X12050SDF/XX
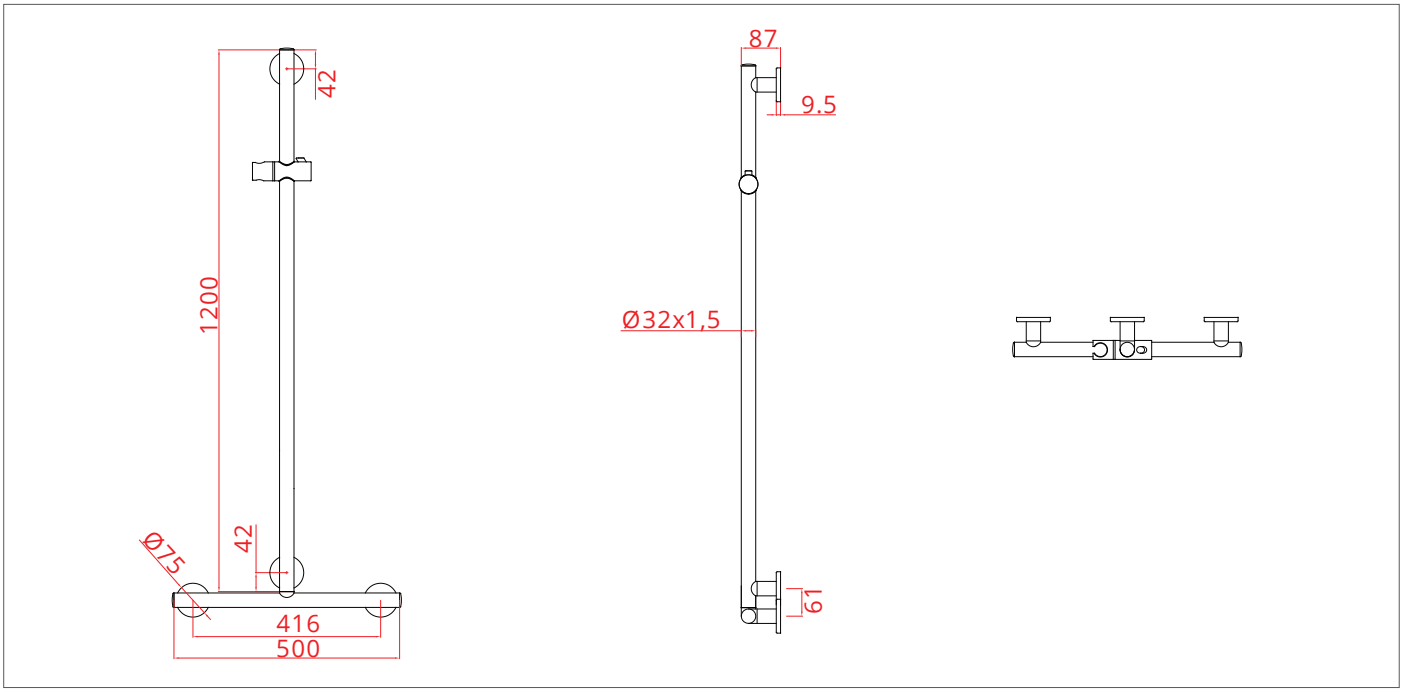
specifications:
500 mm horizontal safety grab bar with vertical handle with sliding rail 1200 mm with shower holder, made of Ø32x1.5 mm aisi304 stainless steel tube, coated with wear-resistant epoxy-polyester material (colors 08, 09, 30, 31 and 37: with antibacterial properties of bio-goman silver salts) and / or galvanic coating, countersunk union screw ø10, plates for wall fixing in stainless steel, with 6 holes, chrome-plated "vandal-proof" stainless steel rosettes. chromed accessories. DPB-Bathroom Protection Device, 10-year warranty, designed according to EU product safety requirements, compliant with UNI EN ISO 21856 and DM 236 of 14/06/89. Load capacity 150 kg. TÜV tested.
dimensions mm. 500 (l) x 1200 (h) x 87 (p).
type Goman Leonardo deluxe code LEX-X12050SDF/XX