



ASCIUGAMANI AUTOMATICO A GETTO D'ARIA automatic air-jet hand dryer

M092A/99

mm

226x157x70⁽¹⁾
330x213x173⁽²⁾

⁽¹⁾ parte soprapiano
⁽²⁾ parte sottopiano



cromo



testo di capitolato:

Concepito per funzionare insieme al rubinetto erogatore di acqua e sapone azionato da sensore GAJ002AC, così come da solo, questo asciugamani montato su piano rende l'asciugatura delle mani più semplice e veloce per l'utente. Machflow Plus M09A è il cuore delle soluzioni Mediclinics® All-in-one, fornisce un getto d'aria caldo e potente e offre una piacevole esperienza utente con tempi di asciugatura rapidi ed efficienti fino a 10 secondi. Inoltre, il suo sistema touch-free montato sul piano fa sì che tutta l'acqua di scarico vada nel lavandino e non sul pavimento, mantenendo un bagno più igienico e pulito e allo stesso tempo evitando scivolamenti, causa comune di incidenti.

Voltaggio 220-240 V
Frequenza 50/60 Hz
Spessore copertura 1,5 mm
Tempo di asciugatura 10-15"
Isolamento elettrico Classe I
Flusso d'aria effettivo 50-105 m3/h (835 -1.755 L/min)
Potenza motore 420 - 1.100 W
Potenza resistenza 400 W (interruttore "ON/OFF")
Potenza totale 420 - 1.500 W
Consumo 3,2 -6,4 A
Consumo in stand-by 0,3 W
Velocità dell'aria 190 - 400 Km/h
Temperatura dell'aria (distanza 10 cm/22°C) 42 °C
Pressione sonora (*) (a 2 m) 67-72 dBA
Grado di protezione IP23
Giri/min 19.000 - 30.000
Interruzione di sicurezza 60"
Dimensioni 330x213x170mm
Filtro HEPA Opzionale
Ionizzatore ("Ion Hygienic") Opzionale
Sistema Plug-in Opzionale
Pastiglia deodorante per ambienti Opzionale


tipo Goman codice M092A/99

specifications:

Conceived to work alongside the sensor operated water and soap dispenser tap GAJ002AC, as well as on its own, this counter-top mounted hand dryer makes hand drying easier and faster to the user. Machflow Plus M09A is the heart of Mediclinics® All-in-one solutions, providing a warm and powerful jet of air and offering a nice user experience with fast and efficient drying times up to 10 seconds. Furthermore, its touch-free deck mounted system makes all wastewater go into the sink and not onto the floor, keeping a more hygienic and clean washroom and at the same time avoiding slips, a common cause of accidents.

Voltage 220- 240 V
Frequency 50/60 Hz
Cover thickness 1.5 mm
Drying time 10-15"
Electrical Isolation Class I
Effective airflow 50-105 m3/h (835 -1,755 L/min)
Motor power 420 - 1,100 W
Heating element power 400 W ("ON/OFF" switch)
Total power 420 - 1,500 W
Consumption 3.2 -6.4 A
Standby consumption 0.3 W
Air velocity 190 - 400 Km/h
Air temperature (10 cm distance/22°C) 42 °C
Sound pressure (*) (at 2m) 67-72 dBA
Protection rating IP23
Rpm 19,000 - 30,000
Security cut-off 60"
Dimensions 330x213x170 mm
HEPA filter media Optional
Ionizer ("Ion Hygienic") Optional
Plug-in system Optional
Air-freshener tablet Optional

type Goman code M092A/99

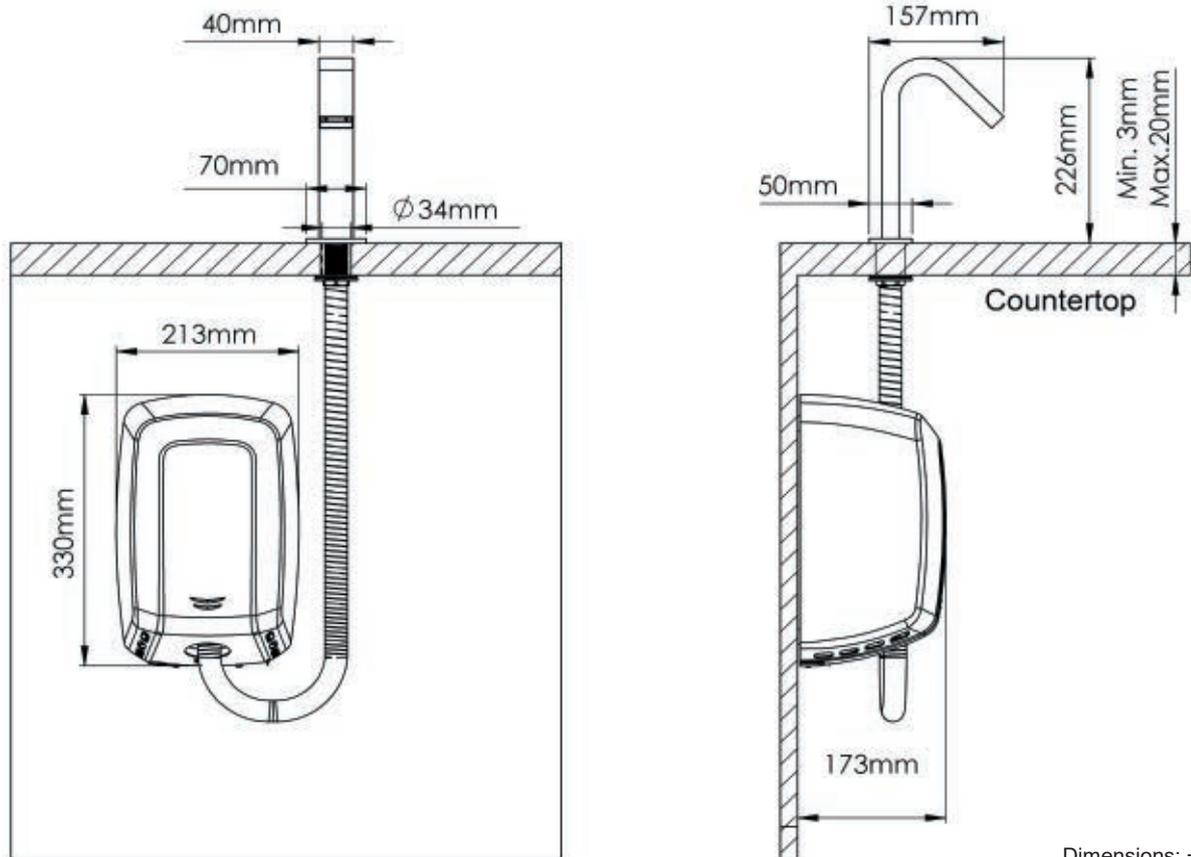


Dimensions: $\pm 4\%$

Montaggio - Mounting

Altezze consigliate dal pavimento - Recommended heights distance from the floor

È opportuno utilizzare un lavello che consenta l'installazione dell'All-in-One come indicato nella figura seguente:
A sink that allows the installation of the All-in-One should be used as indicated in the following figure:

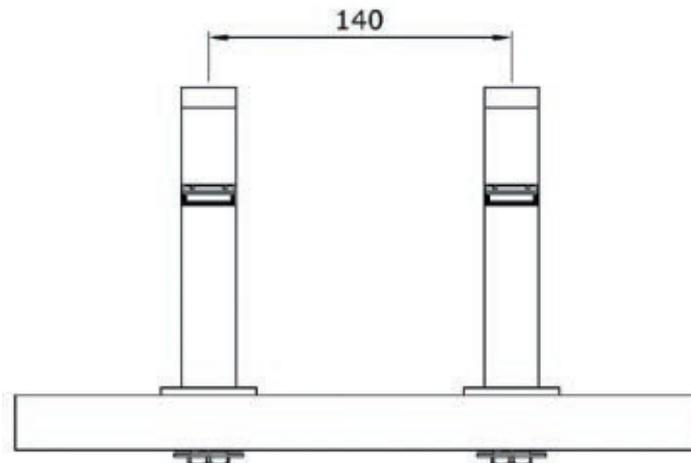

Il lavello deve avere una profondità di almeno 120mm, pareti verticali e bordi non eccessivamente arrotondati per evitare schizzi.
Sink must have a depth of at least 120mm, with vertical walls and not excessively rounded edges to avoid splashing.

CERTIFICATI E QUALIFICHE - CERTIFICATES AND QUALIFICATIONS



(*) Schema CB, GS e EMC valido solo per l'asciugamani - CB Scheme, GS and EMC marks valid only for the hand dryer.