



## FLUSSOMETRO INCASSO CROMATO TEMPORIZZATO 6-8 SEC. PER WC

6-8 sec. timed built-in chrome flush valve for wc

cm Kg  
D0TE171/99\* Ø11,5 0,6

\* PRECISARE AL MOMENTO DELL'ORDINE SE DA 3/4" O DA 1"  
\* SPECIFY AT THE TIME OF THE ORDER IF 3/4" OR 1"



cromo

99


testo di capitolato:

flussometro temporizzato incasso per wc, attacco G3/4" o G1", tempo di apertura 6-8 secondi, non regolabile. corpo in ottone stampato, pulsante in ottone in barra, rosone in ottone in lastra diametro cm 11,5, finitura cromata. pressione statica di esercizio consigliata da 1 a 5 bar.

tipo Goman articolo D0TE171/99

specifications:

built-in timed flush valve for wc, G3/4" or G1" connection, opening time 6-8 seconds, not adjustable. molded brass body, brass button in bar, brass canopy in sheet diameter 11.5 cm, chrome finish. recommended working static pressure from 1 to 5 bar.  
type Goman code D0TE171/99

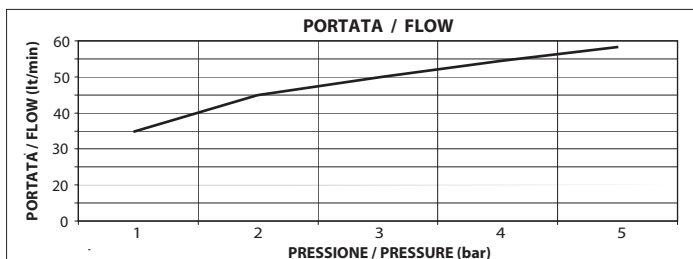

DATI DI EROGAZIONE

l - s	3,7 - 6 s	4,7 - 6 s	5,2 - 6 s	5,6 - 6 s	5,8 - 6 s
P statica	1	2	3	4	5
P dinamica	0,6	0,8	0,8	1	1,2

